

Anschlussarmaturen

für Absaug-, Abgas- und Förderschläuche Typ FA, FG, FS, SD

Typ VA20S

Konstruktion:

Manschette zylindrisch

Montageart:

aufgedichtet und genietet,
gelötet oder geklemmt

Werkstoffe:


Edelstahl (1.4301)

Betriebstemperatur:

600° C

Bestelltext:

Armaturentyp VA20S

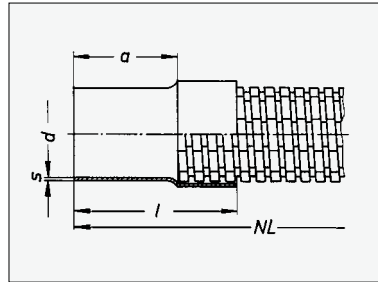

DN	d mm	s mm	a mm	l mm	Gewicht ca. kg/m
40	40	1,0	45	90	0,09
50	50	1,0	45	90	0,13
60	60	1,0	45	90	0,18
70	70	1,0	45	90	0,22
80	80	1,0	50	105	0,25
100	100	1,0	50	105	0,39
120	120	1,0	60	120	0,46
125	125	1,0	60	120	0,48
150	150	1,25	60	120	0,77
180	180	1,25	80	140	1,03
200	200	1,25	80	140	1,33
250	250	1,25	80	140	1,97
300	300	1,5	80	140	3,18
315	315	1,5	80	140	3,33
350	350	1,5	80	140	3,84

Bei Bestellung bitte angeben:

Armaturentyp, Nennweite (DN), Montageart. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anschlussarmaturen

für Absaug-, Abgas- und Förderschläuche Typ FA, FG, FS, SD

Typ VB20S

Konstruktion:

Manschette mit 2 Schlitzen, zylindrisch

Montageart:

aufgedichtet und genietet,
gelötet oder geklemmt

Werkstoffe:


Edelstahl (1.4301)

Betriebstemperatur:

600° C

Bestelltext:

Armaturentyp VB20S

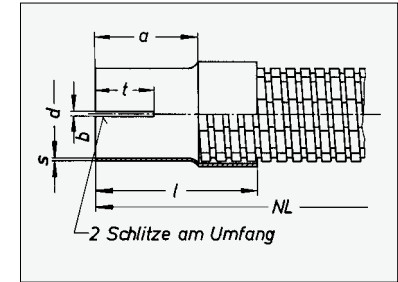

DN	d mm	s mm	b mm	t mm	a mm	l mm	Gewicht ca. kg/m
40	40	1,0	2	30	45	90	0,09
50	50	1,0	2	30	45	90	0,13
60	60	1,0	2	30	45	90	0,18
70	70	1,0	2	30	45	90	0,22
80	80	1,0	2	35	50	105	0,25
100	100	1,0	3	35	50	105	0,39
120	120	1,0	3	40	60	120	0,46
125	125	1,0	3	40	60	120	0,48
150	150	1,25	3	40	60	120	0,77
180	180	1,25	3	50	80	140	1,03
200	200	1,25	3	50	80	140	1,33
250	250	1,25	3	50	80	140	1,97
300	300	1,5	3	50	80	140	3,18
315	315	1,5	3	50	80	140	3,33
350	350	1,5	3	50	80	140	3,84

Bei Bestellung bitte angeben:

Armaturentyp, Nennweite (DN), Montageart. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anschlussarmaturen

Typ VF20S

Manschette für Absaug-, Abgas- und Förderschläuche Typ FA, FG, FS, SD

Konstruktion:

Manschette mit L-Schlitz, zylindrisch

Montageart:

aufgedichtet und genietet,
gelötet oder geklemmt

Werkstoffe:


Edelstahl (1.4301)

Betriebstemperatur:

600° C

Bestelltext:

Armaturentyp VF20S

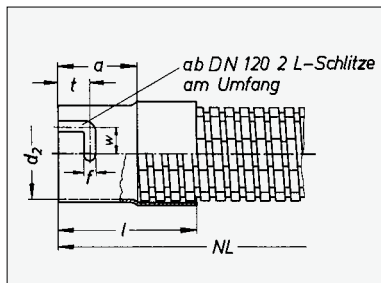

DN	d ₂ mm	f mm	t mm	w mm	a mm	l mm	Gewicht ca. kg/m
50	52,5	9	20	15	50	95	0,10
60	63	9	20	15	50	95	0,15
70	73	9	20	15	50	95	0,17
80	83	9	20	15	50	105	0,19
100	103	9	25	25	60	115	0,29
120	123	9	25	25	60	120	0,34
125	128	9	25	25	60	120	0,36
140	144	9	30	25	70	130	0,71
150	154	9	30	25	70	130	0,75
180	184	9	30	25	70	130	0,89
200	204	11	40	30	90	150	1,29
250	255	11	40	30	90	150	2,11
300	305	11	40	30	100	160	2,81
315	320	11	40	30	100	160	2,94
350	355	11	45	30	110	170	3,64

Bei Bestellung bitte angeben:

Armaturentyp, Nennweite (DN), Montageart. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anschlussarmaturen

Typ VE20S

Manschette für Absaug-, Abgas- und Förderschläuche Typ FA, FG, FS, SD

Konstruktion:

Manschette mit Stift, zylindrisch

Montageart:

aufgedichtet und genietet,
gelötet oder geklemmt

Werkstoffe:


Edelstahl (1.4301)

Betriebstemperatur:

600° C

Bestelltext:

Armaturentyp VE20S

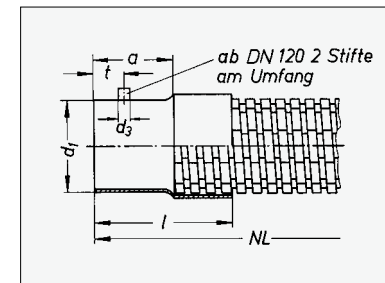

DN	d ₁ mm	d ₃ mm	t mm	a mm	l mm	Gewicht ca. kg/m
50	52	8	20	50	95	0,11
60	62	8	20	50	95	0,16
70	72	8	20	50	95	0,18
80	82	8	20	50	105	0,20
100	102	8	25	60	115	0,30
120	122	8	25	60	120	0,35
125	127	8	25	60	120	0,37
140	143	8	30	70	130	0,73
150	153	8	30	70	130	0,77
180	183	8	30	70	130	0,91
200	203	10	40	90	150	1,33
250	254	10	40	90	150	2,16
300	304	10	40	100	160	2,87
315	319	10	40	100	160	3,00
350	353	10	45	110	170	3,71

Bei Bestellung bitte angeben:

Armaturentyp, Nennweite (DN), Montageart. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Anschlussarmaturen

Flanschverbindung, drehbar für Absaug-, Abgas- und Förderschläuche

Typ FA, FG, FS, SD

Konstruktion:

Flanschverbindung,
drehbar

Montageart:

aufgedichtet und genietet,
gelötet oder geklemmt

Werkstoffe:

• EA20S: Manschette
Edelstahl, Flansch
Edelstahl (1.4301)


• EA80S: Manschette
Edelstahl (1.4301) ,
Flansch Stahl verzinkt

Betriebstemperatur:

• EA20S: 600° C
• EA80S: 480° C

Bestelltext:

Armaturentyp EA20S
oder EA80S



DN	Innendurchmesser d1	b	k	Lochanzahl	d2	s	a	l	Gewicht ca.
	mm	mm	mm	–	mm	mm	mm	mm	kg/m
50	115	6	89	4	9,5	1	40	85	0,48
60	125	6	99	4	9,5	1	40	85	0,55
70*	133	6	110	4	9,5	1	40	85	0,61
80*	142	6	118	4	9,5	1	40	95	0,67
100*	162	6	139	4	9,5	1	50	105	0,87
120*	187	6	165	4	9,5	1	50	110	1,03
125*	187	6	165	4	9,5	1	50	110	1,04
140*	212	6	182	8	11,5	1	60	120	1,34
150*	252	6	219	8	11,5	1,25	60	120	1,83
200*	273	6	241	8	11,5	1,25	60	120	2,10
250*	323	6	292	8	11,5	1,25	60	120	2,58
300	383	8	349	8	11,5	1,5	60	120	4,48
315*	398	8	366	8	11,5	1,5	60	120	4,75
350*	438	8	405	8	11,5	1,5	60	120	5,21
400*	484	8	448	12	11,5	1,5	70	130	6,28
500*	584	8	551	12	11,5	2	70	130	8,86

*Flanschabmessung nach DIN 24154, 2. Ausgabe 07/90. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte angeben: Armaturentyp, Nennweite (DN), Montageart.

Typ EA

Anschlussarmaturen

Schnellkupplung für Absaug-, Abgas- und Förderschläuche

Typ FA, FG, FS, SD

Konstruktion:

Typ WE20S

• Kupplungsteil mit Führung
und Spannbügel
• ab DN 200: mit 2 Hand-
griffen aus Holz

Typ WK20S

Flanschteil mit Führung
passend zum Kupplungsteil

Montageart:

aufgedichtet und genietet,
gelötet oder geklemmt

Werkstoffe:

Edelstahl

Betriebstemperatur:


600° C

Bestelltext:

Armaturentyp VF20S

Lieferbares Zubehör:

• Gitter, Stahl verzinkt
• Deckel mit Kette, Stahl
verzinkt
• Handgriffe, 1 Paar, Holz



DN	Spannbügel	Holzgriffe
100	2 Stück	–
125	2 Stück	–
150	2 Stück	–
200	3 Stück	2 Stück
250	3 Stück	2 Stück
300	3 Stück	2 Stück
315	3 Stück	2 Stück

Bei Bestellung bitte angeben: Armaturentyp, Nennweite (DN), Montageart.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

